


Fermat-Ventil




Artikelgruppe 4301

Einsatz

Schwerkraftbremse nur für Heizungsanlagen. Nicht als Rückschlagventil verwendbar. Der Einbau erfolgt unmittelbar hinter der Umwälzpumpe auf der Druckseite. Das Fermat-Ventil wird in die Verschraubung der Umwälzpumpe eingelegt. Ein Einbau auf der Saugseite ist ebenfalls problemlos möglich, wenn die Konstruktion der Pumpe dies zulässt. Es sind keine zusätzlichen Anschlüsse notwendig. Das Fermat-Ventil arbeitet geräuschlos und absolut sicher. Hochwertige Materialien garantieren eine hohe Lebensdauer.

Druckverlustkurve

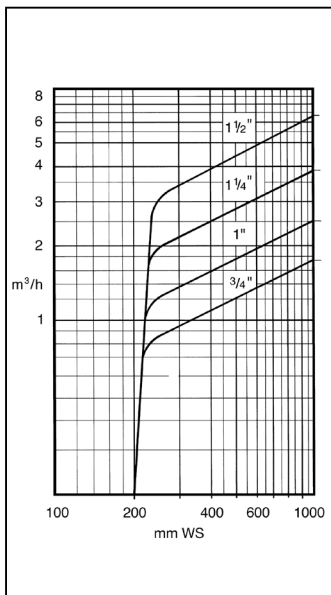


Technische Daten

Betriebsdruck	maximal 8 bar
Betriebstemperatur	maximal + 200°C
Öffnungsdruck	200 mm WS

Material


Ventil	Edelstahl rostfrei
Dichtungsplatte	teflonbeschichtet

Fermat-Ventil

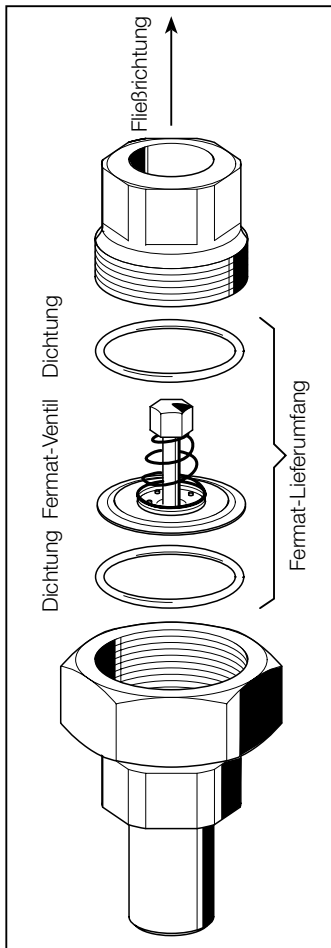

Montage:

1. Rohrverschraubung öffnen, alte Dichtung entnehmen.
2. Fermat-Ventil mit Dichtung einlegen, dabei auf Fließrichtung achten.
3. Rohrverschraubung schließen.
4. Kennzeichenschild am Rohr anbringen.

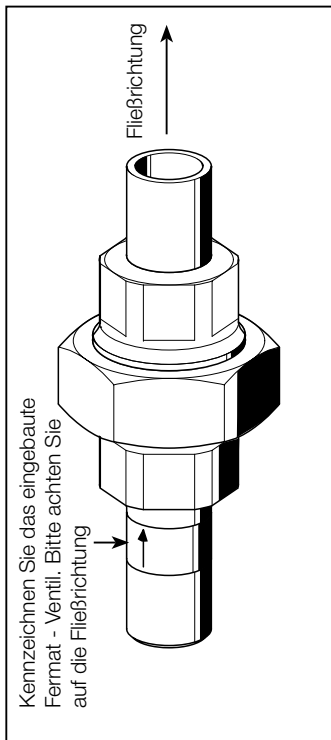

Bei der Kennzeichnung des eingebauten Fermat-Ventils bitte unbedingt die Fließrichtung beachten.